




## Ideální led - teplota okolo -0,5°C

- **Jednoduchá manipulace**  
Vždy sypký led šetrný k hnětači.
- **Vysoká kvalita těsta**  
Zachování kvality droždí a optimální pružnosti těsta.
- **Kontrolovatelná teplota těsta**  
zjednodušuje práci výrobní linky.
- **Chladicí efekt v těstě**  
Rychlé a rovnoměrné zchlazení těsta pro kratší dobu hnětení. Suchá mouka až do začátku hnětení. Dochází k rovnoměrnému zchlazení i uvnitř těsta a ne na povrchu.

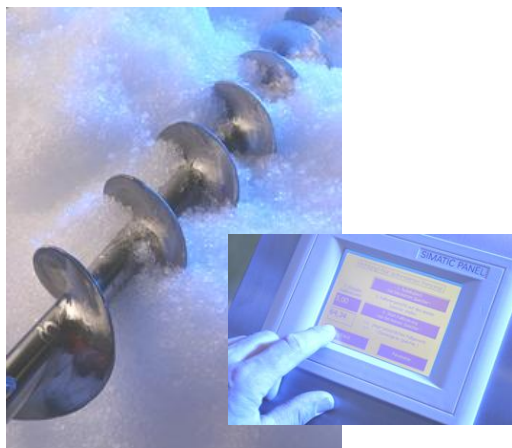

## Automatizace

- **Silo s automatickým dávkováním**  
Dávkování ledu pouhým stisknutím tlačítka.
- **Distribuce ledu**  
Přímo do hnětače.
- **Tekutý led z pitné vody (StreamIce®)**  
Dávkování čerpadlem až do hnětače, řízeným procesem nebo manuálně.



## Kvalita Made in Germany

- **Stálé kontroly kvality**  
pro dlouhou životnost stroje.
- **Maximální hygiena**  
díky uzavřenému systému vody.
- **Bezpečný freonový okruh**  
bez pohyblivých dílů v chladicím systému.
- **Kompletní výkonová řada**  
až do 10.000 kg resp. 24.000 l / 24 hod.
- **Garantovaný výkon**  
i při vyšší teplotě okolí.
- **Záruka dodávky náhradních dílů**  
minimálně 15 let.

